



Instrukcja łączenia falownika Huawei z siecią WIFI

1. Na urządzeniu mobilnym uruchamiamy aplikację Fusion Solar, jeśli nie mamy zainstalowanej pobieramy ją klikając w poniższy link:


<https://intl.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/nologin/assets/build/index.html#/jumppage>

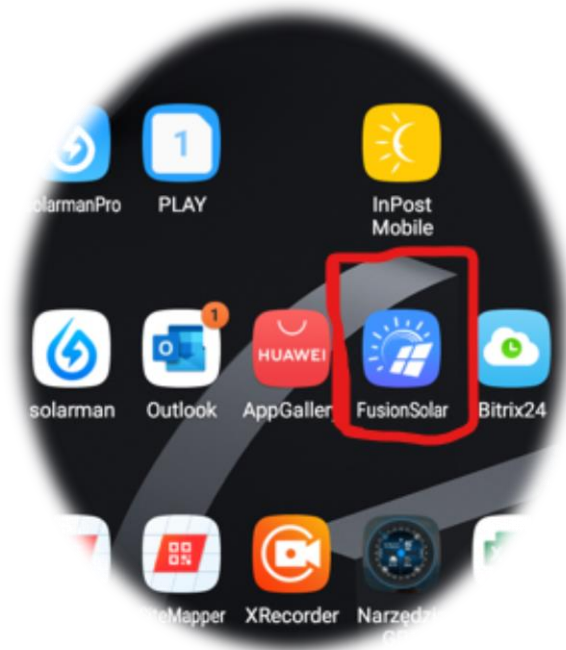


2. W ekranie startowym wpisujemy swoje dane i logujemy się do aplikacji monitorującej.

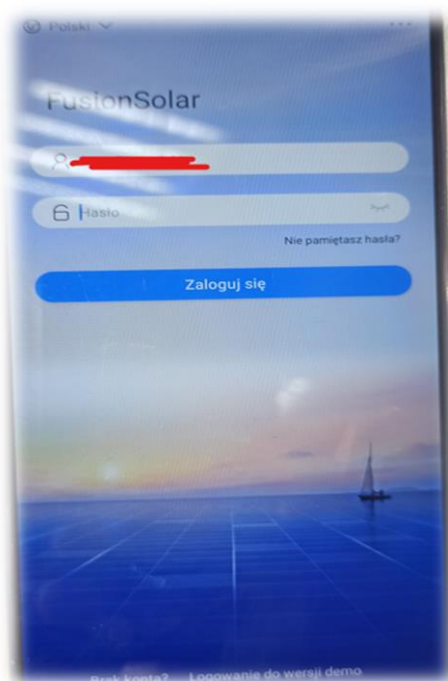


3. Po udanym logowaniu widzimy listę instalacji przypisanych do danego konta. Na dole z pola zakładek do wyboru wybieramy „Ja” i przechodzimy dalej.

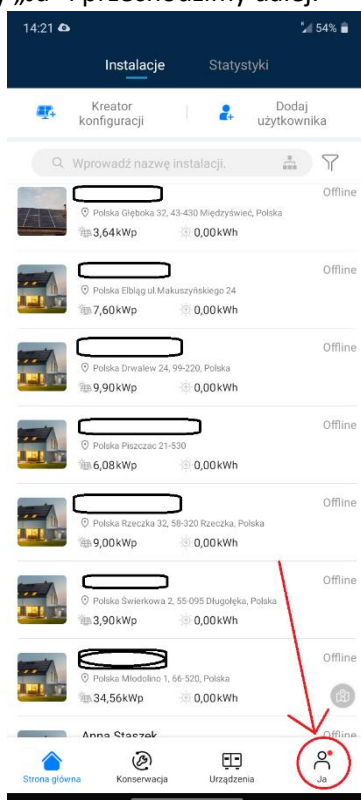

4. Będąc w zakładce „Ja” wybieramy „Przekazywanie urządzenia do eksploatacji”.

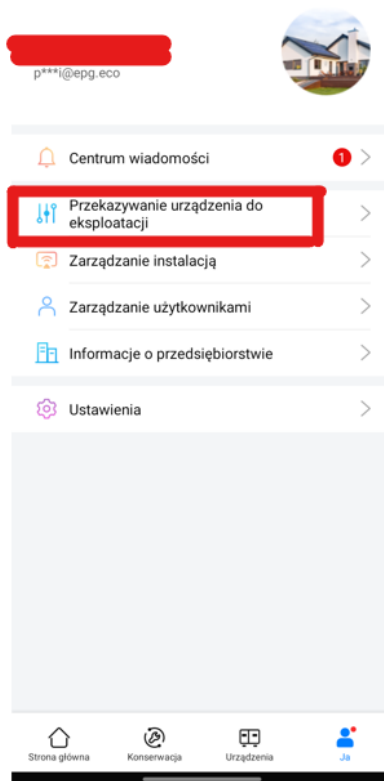



5. Będąc w kolejnym ekranie klikamy w ikonę „Połącz”.

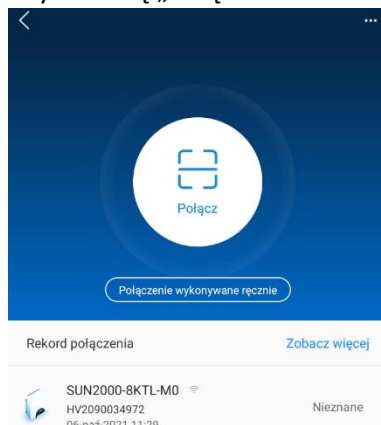


6. Następnie zaczytujemy kod QR znajdujący się na obudowie falownika, w tym momencie aplikacja wymusi na Nas połączenie się z siecią WIFI generowaną przez falownik, jeśli tego nie zrobimy cała operacja nie będzie mogła zostać przeprowadzona. Nazwa sieci WIFI to numer seryjny urządzenia - **SUN2000-XXXXXXXXXX**.

HASŁO SIECI WIFI GENEROWANEJ PRZEZ FALOWNIK : Changeme

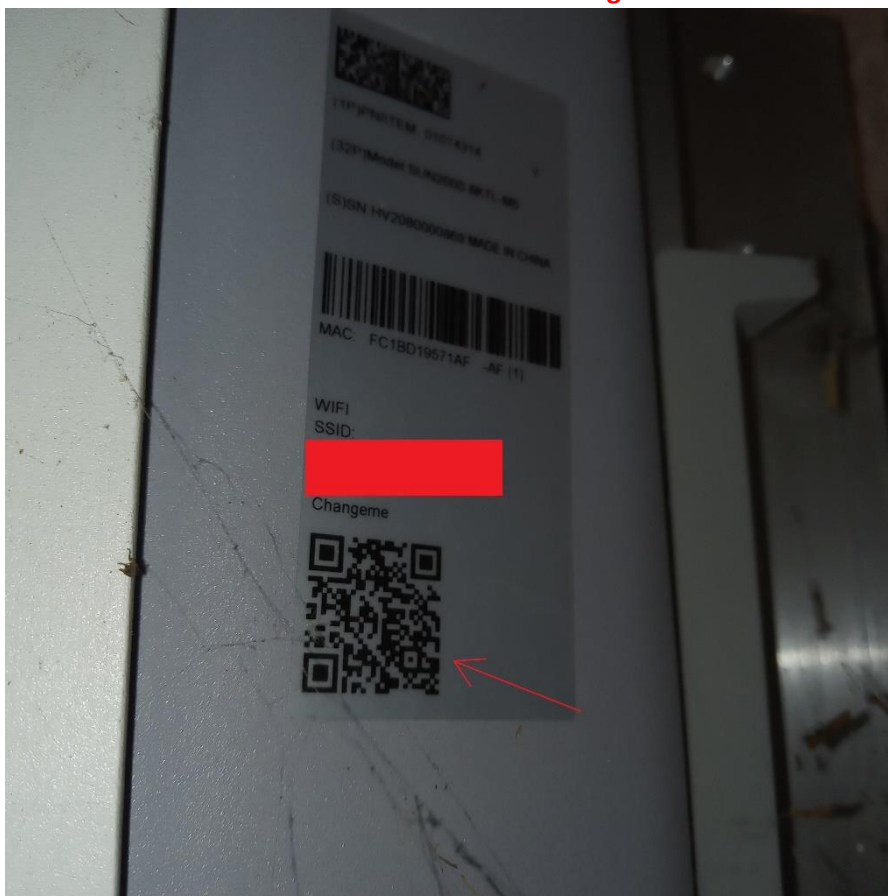


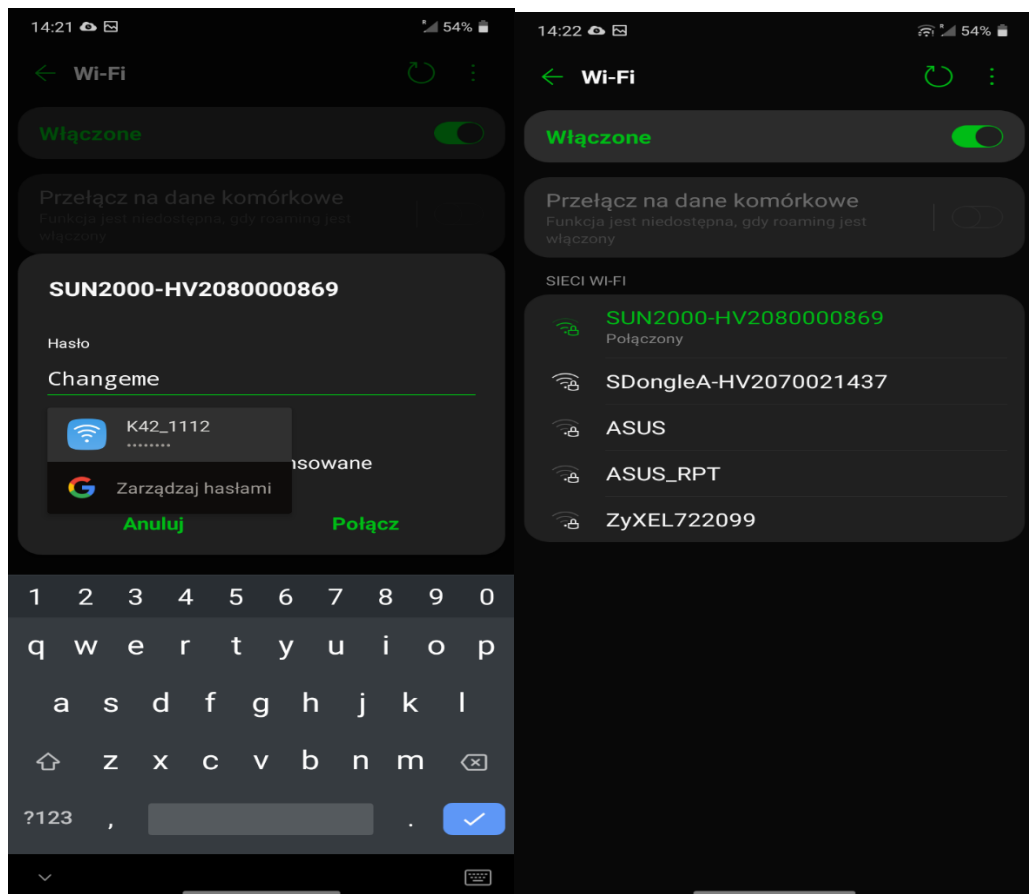


7. Po udanym połączeniu z falownikiem przenosi Nas do okna poniżej. Z listy rozwijanej wybieramy „Użytkownik” następnie wpisujemy hasło „00000a”. Standardowo w liście rozwijanej widnieje „Instalator”, konieczna jest zmiana na „Użytkownik”.

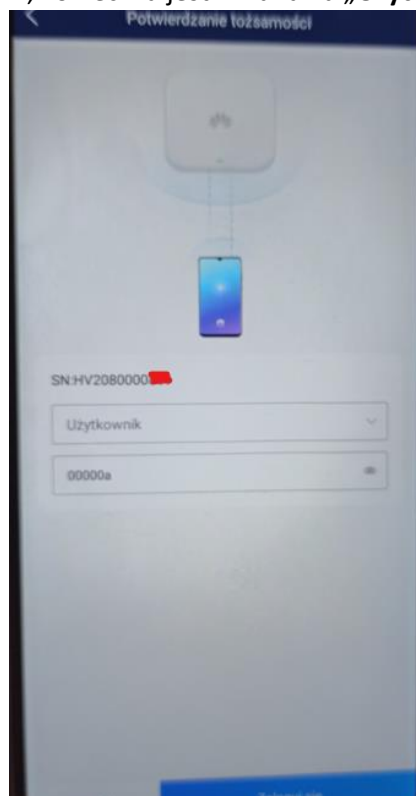


8. Po udanym logowaniu przenosi Nas do ekranu głównego instalacji, w prawym górnym rogu wybieramy trzy kropki, następnie przechodzimy do zakładki „Ustawienia”.

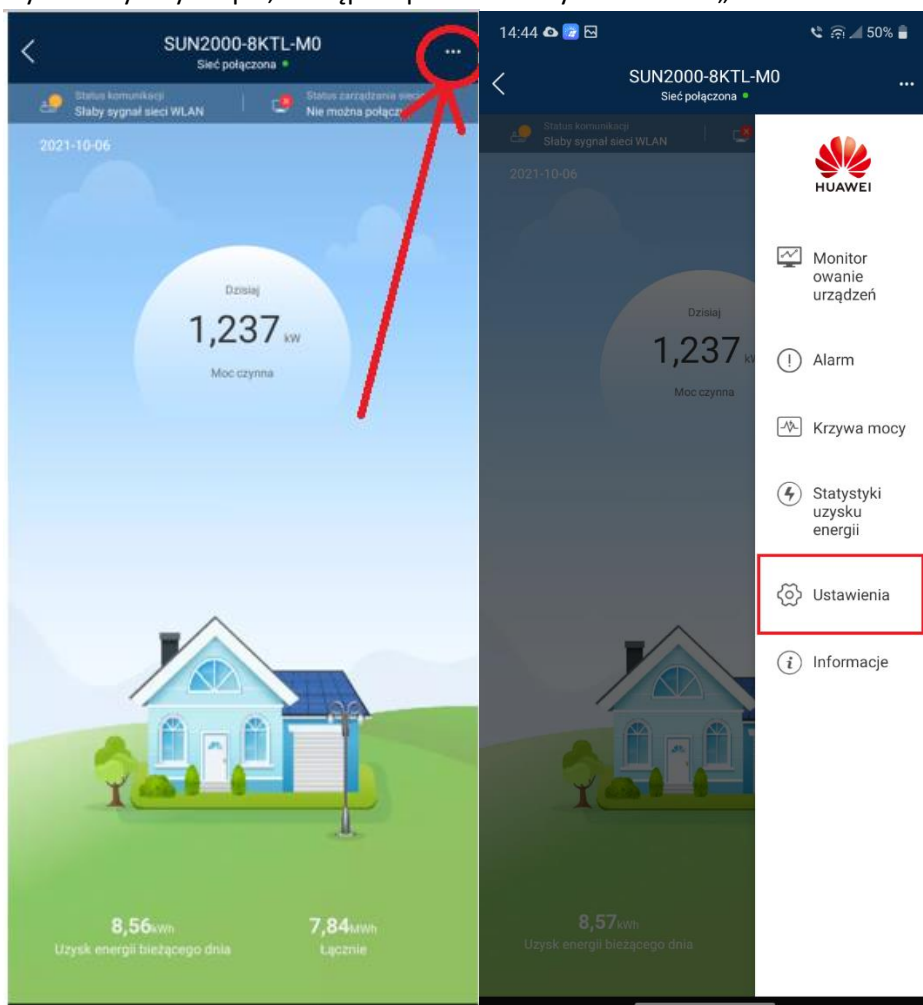


9. W zakładce ustawienia wybieramy „Ustawienia połączenia z routerem” .

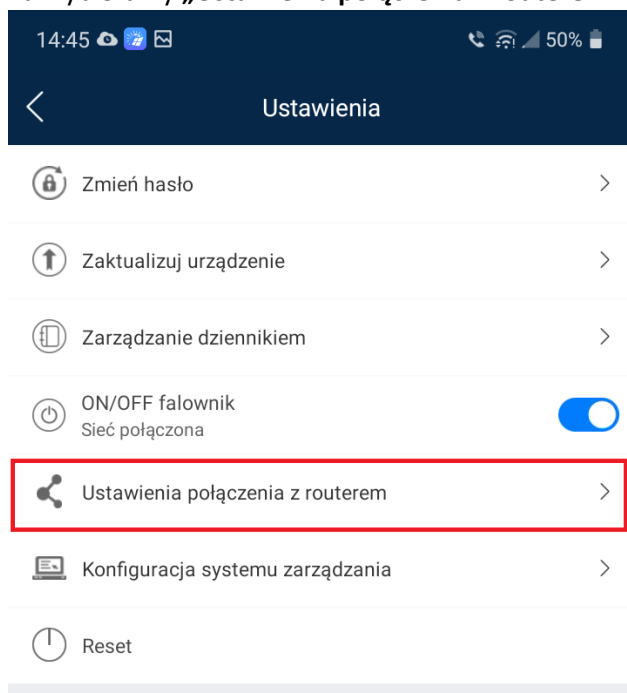

10. Zostajemy przeniesieni do okna gdzie wybieramy w polu **WLAN** z listy rozwijanej domową sieć WIFI, następnie w polu **Hasło WLAN routera** wpisujemy hasło. Po wpisaniu hasła klikamy w prawym górnym rogu „Połącz”

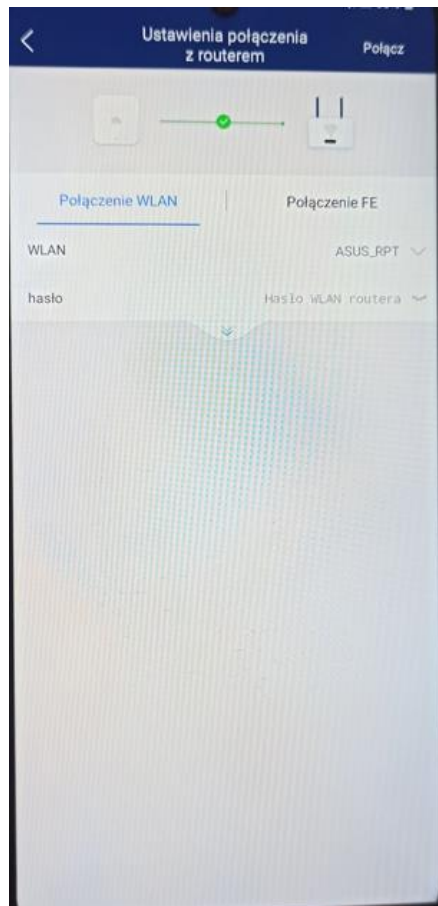

11. Po udanym połączeniu pojawi się komunikat o poprawnym połączeniu falownika z sieci WIFI, a dioda znajdująca się na Donglu z dołu falownika zacznie świecić ciągłym zielonym światłem.

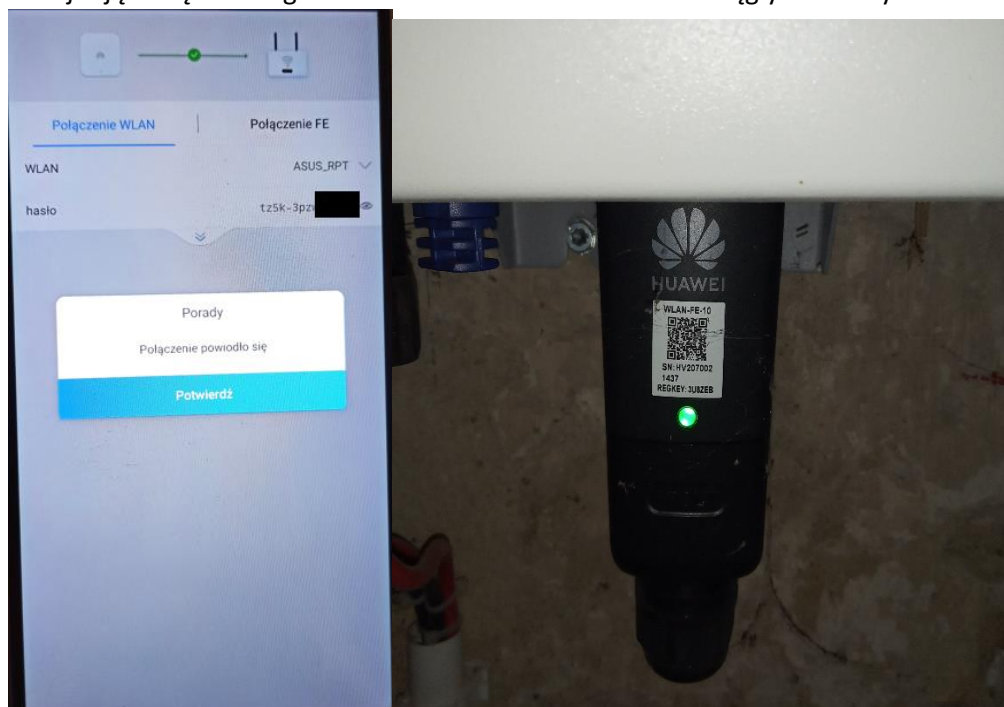

12. GRATULACJE Twoje urządzenia zostało poprawnie połączone z siecią WIFI.